2025

TEHSTRONG

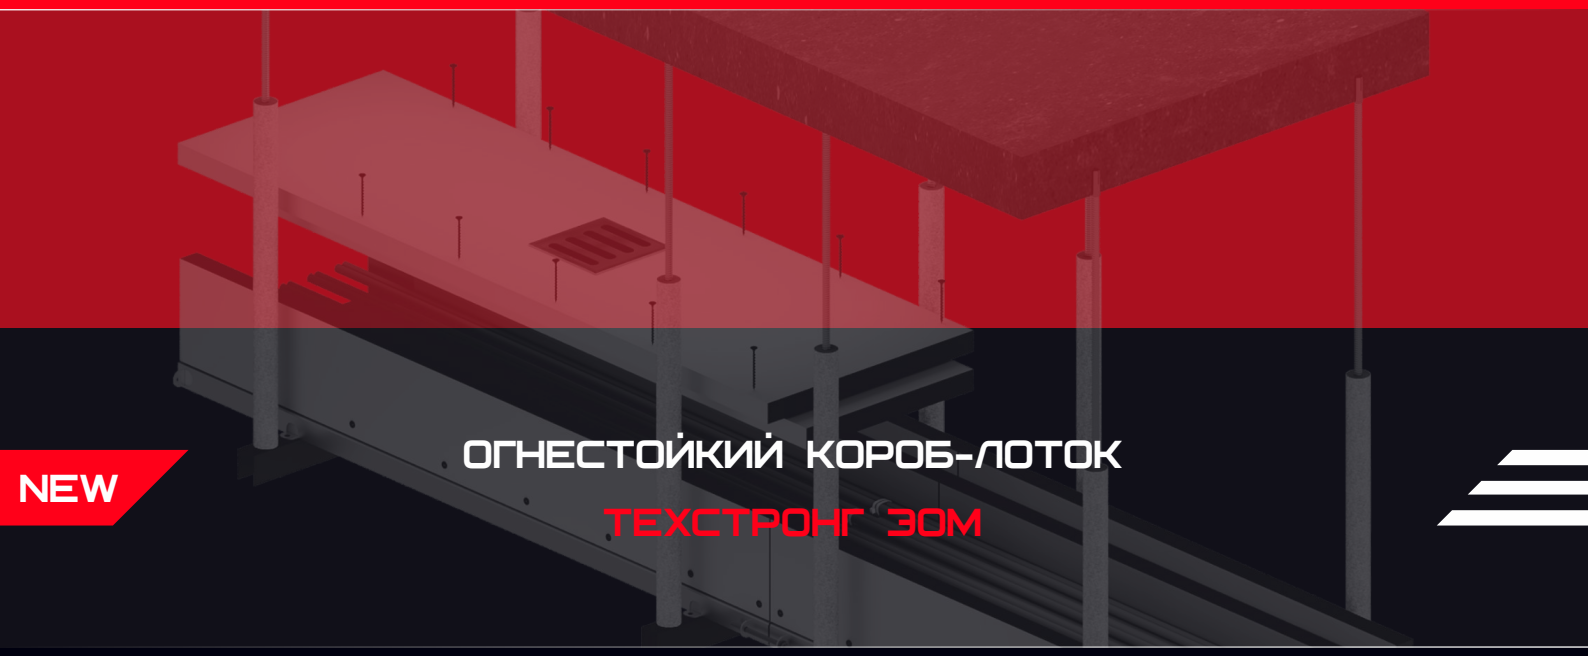

NEW

ОГНЕСТОЙКИЙ КОРОБ-ЛОТОК

ТЕХСТРОНГ ЗОМ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ TEHSTRONG

ОПИСАНИЕ

Огнестойкий кабельный короб-лоток «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» представляет собой компактную кабеленесущую систему, разработанную на основе огнестойких плит марки «FIREGUARD». Эта система предназначена для прокладки электропроводки и сохраняет ее работоспособность при воздействии факторов пожара в течение нормируемого времени.

Короб-лоток представляет собой сборную конструкцию заводской готовности, прямоугольного сечения, замкнутого типа, поставляемую в собранном виде.

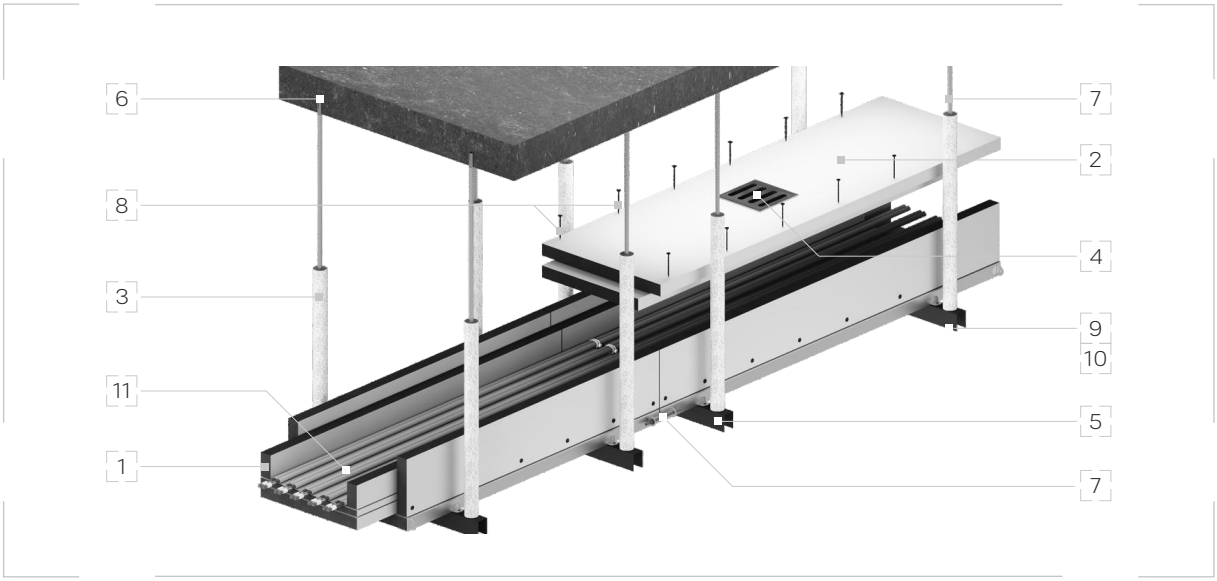

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Короб-лоток «ТЕХСТРОНГ ЭОМ»
2	Крышка короба-лотка «ТЕХСТРОНГ ЭОМ»
3	Огнезащитный кожух «TEHSTRONG КО» (или теплоизоляционный рулонный материал «МБОР»)
4	Вентиляционный блок «TEHSTRONG VB»
5	Траверса, обработанная терморасширяющимся огнезащитным составом «FIREFIX METAL GRAF»
6	Анкер металлический разрезной
7	Шпилька стальная
8	Винт самонарезающий с потайной головкой по металлу 4,2х70
9	Шайба стальная
10	Гайка шестигранная
11	Электропроводка

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина секции, мм*	1200; 2500
Тип соединения	шип-паз
Внутренние габаритные размеры*	
Ширина, мм	100;200;300;400
Высота, мм	50;100
Установка разделительной перегородки	возможно
Ревизия, дополнительная прокладка кабеля	съёмная верхняя крышка
Заземление по ПУЭ	есть
Крепление по ПУЭ	есть
Вентиляция, отвод тепла	встроенные вентиляционные блоки в заводском исполнении

* по согласованию возможно изготовление других размеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для прокладки электропроводки:

- Систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, систем пожарной сигнализации;
- Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации;
- Систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения
- Других систем, где необходимо сохранять работоспособность кабельной линии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сроки монтажа работ – современная и продуманная технология сборки.
- Конструкция заводской готовности – позволит монтажникам (1-2 человека) быстро произвести монтажные работы.
- Компактность – маленький габарит конструкции, позволяющий проложить трассу в стесненных условиях.
- Удобство эксплуатации – имеет съемную крышку, что позволяет проложить дополнительную электропроводку или произвести ревизионные работы.

Огнестойкий кабельный короб-лоток «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» защищен патентом №207840 и соответствует требованиям ГОСТ Р 53316-2021. Это подтверждает его соответствие современным стандартам безопасности и качества, что делает его надежным выбором для прокладки электропроводки.

Патентная защита указывает на уникальность решения и его инновационные аспекты, что дополнительно подчеркивает его эффективность и надежность в эксплуатации.

МОНТАЖ ОГНЕСТОЙКОГО КАБЕЛЬНОГО КОРОБА-ЛОТКА «ТЕХСТРОНГ ЭОМ»

Короб-лоток поставляется в собранном виде (лоток и крышка) и монтируется на систему подвесов.

Секции короба-лотка укладываются на ранее смонтированные траверсы, а затем соединяются между собой с помощью фиксирующих винтов.

ВНИМАНИЕ! Перед креплением крышки короба-лотка в нишу подготовленного участка короба-лотка необходимо проложить электропроводку.

После прокладки электропроводки необходимо смонтировать крышку короба-лотка.

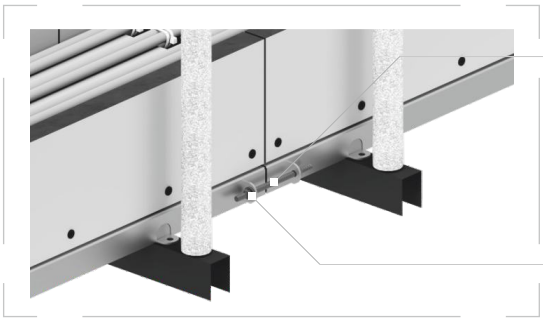

ОТДЕЛКА

Для декоративной отделки короба-лотка применяется краска защитно-декоративная «TEHSTRONG FINISH».

Более подробная информация по монтажу кабельного короба-лотка «ТЕХСТРОНГ ЭОМ» указана в Технологическом регламенте и в альбоме технических решений.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ РЕШЕНИЯ TEHSTRONG

TEHSTRONG
г. Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 8, офис 154
тел.: +7 (495) 989-17-30
e-mail: info@tehstrong.ru