

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска покрывная защитно-декоративная «ТЕHSTRONG FINISH» предназначена для придания эстетического внешнего вида конструкции и дополнительной защиты от атмосферного воздействия.



FIRESTOP



ТЕHSTRONG

После высыхания образует ровную матовую поверхность. Краска обладает высокой водостойкостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие.

Краска «ТЕHSTRONG FINISH» имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям. Используется во всех типах зданий и сооружений (А-В).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ: водная дисперсия полимера, наполнитель, двуокись титана, модифицирующие добавки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 1,5 - 2 часа при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более $80\pm 10\%$.

ЦВЕТ: базовый белый, колеровка - по запросу.

РАСХОД: 120-200г/м² при нанесении в один слой в зависимости от типа поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наносится любыми малярными приспособлениями (кисть, валик, краскопульт), безвоздушным распылением (БВР);
- Устойчива к незначительным механическим воздействиям;
- После высыхания образует ровную матовую поверхность;
- Обладает хорошей укрывистостью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску перемешать строительным миксером не менее 2 минут. При необходимости разбавить водой не более 5% от массы краски.


Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, перед нанесением удалить видимые загрязнения и выполнить обеспыливание и обезжиривание (при необходимости).

Краску следует наносить в один-два слоя при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и относительной влажности не выше 80%. Межслойная сушка не менее 1 ч. Способ нанесения: кисть, валик или распылитель.

Расход: 120-200г/м² при нанесении в один слой в зависимости от типа поверхности.

Огнезащита стальных конструкций
ZETSPRAY F62

Огнестойкий кабельный короб
ТЕХСТРОНГ С

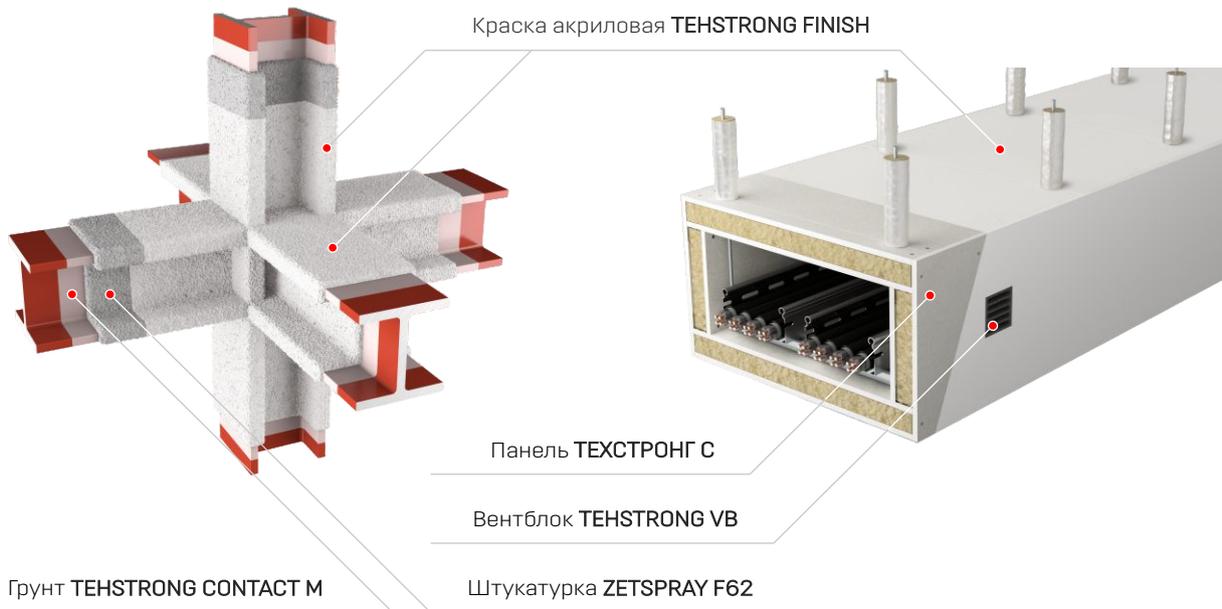

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Краска должна храниться в заводской таре в сухом помещении при температуре выше +5°C и относительной влажности воздуха до 85%. Не допускать прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадков.

Перед применением материал должен быть выдержан в помещении с температурой не менее +15°C в течение 24 часов.

Запрещается ускоренный нагрев тепловыми пушками путём направления тепловых потоков на материал.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРОЗКИ!

Более подробная информация по условиям применения краски акриловой «ТЕHSTRONG FINISH» указана в технологических регламентах.

